

Iglo Light is een modern raam met een prachtige esthetiek en smalle frame- en vleugelprofielen. Het zorgt voor een aanzienlijke hoeveelheid licht in de kamer, wat uiterst belangrijk is, vooral in oudere gebouwen, die worden gekenmerkt door hoge en smalle ramen. De Iglo Light-constructie, die het resultaat is van het werk van onze eigen R & D-afdeling, onderscheidt zich door haar uitstekende staat en duurzaamheid. Het is de perfecte oplossing voor iedereen die een elegant ontwerp en een hoge mate van strakheid waardeert.

## Kenmerken:

### Profiel

Het originele 5-kamer frame en vleugelprofiel gemaakt van primair materiaal in klasse A, met een frame- en vleugelhoogte van 70 mm, met een smallere 32% beweegbare stijl, met symmetrisch geplaatste aluminium klink (frame en vleugelvouw is 108 mm, breedte van de kolom mobiel 112 mm).

### Ruit

Glasdikte tot 36 mm. Standaard leveren we eenkamerbeglazing met  $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  volgens PN-EN 674 ( $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  volgens PN-EN 673). De mogelijkheid om glaspakketten met een coëfficiënt te gebruiken van  $U_w = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

### Beslag

We leveren standaard Maco Multi Matic KS beslag beschermd met een Silber-Look-coating, uitgerust met twee antidiefstalpallen en een vleugellift die de klink blokkeert als de klink zich in de verkeerde positie bevindt. Optioneel de mogelijkheid om de scharnieren in de beslaggroef te verbergen. Het is mogelijk om Twin-Fit beslag te gebruiken dat een dubbele tilt garandeert met behulp van één enkele klinkbeweging.

### Dichting

Het raam is voorzien van een dubbel afdichtingssysteem: extern, intern gemaakt van EPDM, verkrijgbaar in zwart, grijs en grafiet.

### Kleurenpalet

De ramen zijn beschikbaar in 43 kleuren Renolit-folie, op de witte en bruine kern.



Iglo Light

PVC RAMEN

WWW.DRUTEX.EU

Drutex S.A.


Łęborska 31 • 77-100 Bytów • Polen

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.EU • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04

De informatie in dit advertentiemateriaal is alleen voor informatieve en illustratieve doeleinden. De productspecificatie moet worden onderworpen aan verificatie met de technische gegevens die zijn opgegeven door de fabrikant.

# Iglo Light – veel licht in modern design!

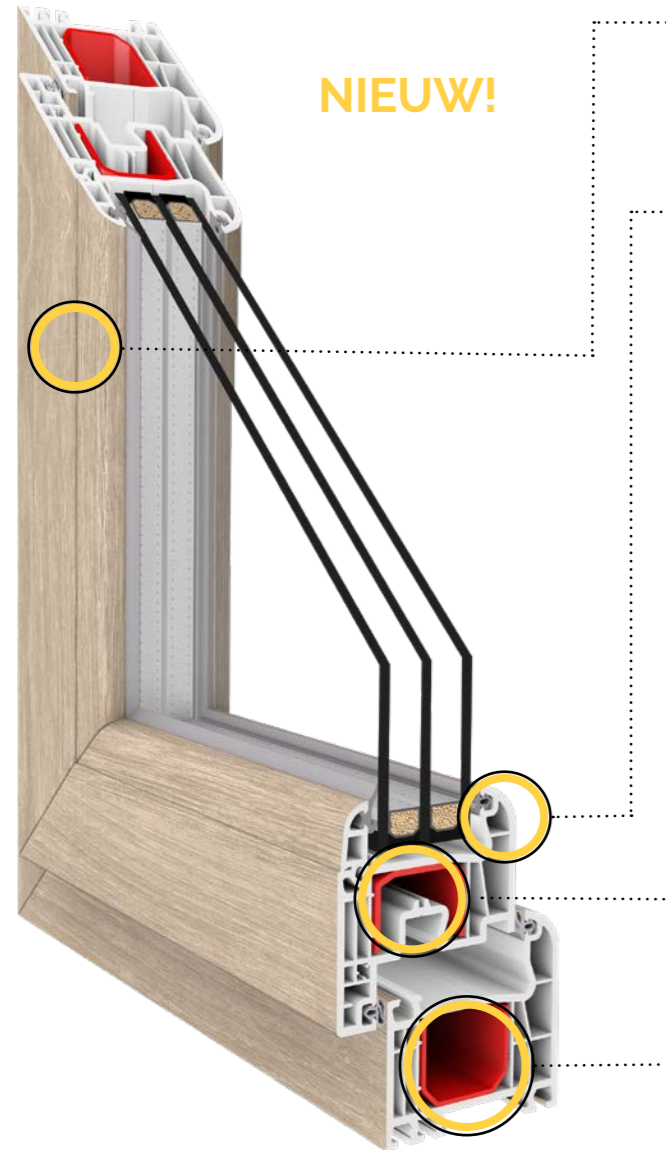

## Design

Een elegant ontwerp uitgedrukt in slanke frame en vleugelprofielen en afgeronde ruitlijsten passend bij de vorm van het raam.

## Energie-efficiëntie

Hoogwaardig gepatenteerd A-klasse profiel, EPDM-afdichting, lage emissie beglazing en gegalvaniseerde stalen thermoframes, of optioneel innovatieve Swisspacer Ultimate frames voor een energiebesparing tot 12%\*.

## Innovatie en functionaliteit

Een grote versterkingskamer die uitzonderlijke stabiliteit en statica van het raam garandeert.


## Geavanceerde technologieën

Smalle beweegbare paal met een symmetrisch geplaatste klink, smaller met 32% dan traditionele systemen, onderscheidt het raam van traditionele oplossingen.

## Veiligheid

Hoogwaardig profiel met optimale constructie en modern beslag met zogenaamde versnelling van de aandrijving van de klink die de middenpositie op de beweegbare staaf mogelijk maakt.

\*volgens onderzoek van Saint-Gobain.

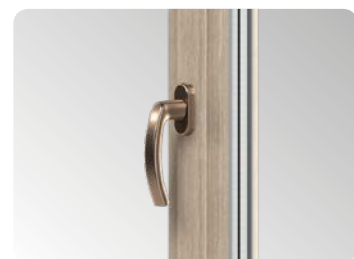

Een elegante aluminium klink die het karakter van het raam benadrukt.



Hoogwaardig Maco Multi Matic KS-beslag met standaard twee antidiefstalhaken.



Slanke profielen met een smalle paal voorzien van een dubbele afdichting, wat nieuw is in dit soort oplossingen op de markt.



## Wat telt zijn details ...

De constructie van een systeem vervaardigd uit vijfkamerige PVC-profielen, klasse A, uitsluitend vervaardigd uit primair materiaal, wordt gekenmerkt door een afgeronde vorm en een harmonieus uiterlijk.

Het raam is uitgerust met een aluminium klink in het midden die zich op een smallere positie bevindt dan de traditionele verplaatsbare pilaar met een breedte van slechts 112 mm. Dankzij een dergelijke oplossing is het mogelijk om een **groter glasoppervlak te verkrijgen in vergelijking met standaard raamsystemen, wat een grotere hoeveelheid daglicht in de kamer bepaalt.**

Moderne **twin-fit fittingen met een mogelijk** dubbel kantelraam met een enkele klinkbeweging. Deze functie garandeert **meer gebruikscomfort en gemak.**

De grote kamer en de passende stalen versterking garanderen **de stabiliteit en statica van het raam.**

Intelligente besturingssystemen met afstandsbediening, tablet en mobiele apparaten bieden functionaliteit, veilig gebruik van de ramen en maken het combineren van oplossingen met alarmsystemen mogelijk.

Een breed scala van 43 kleuren Renolit-folie maakt elk interieurarrangement en de aanpassing aan het uiterlijk van de gevel mogelijk.

## Beschikbare kleuren uit het kleurenpalet van Renolit-folie:



1. Wit | 2. Crème | 3. Betongrijs | 4. Basaltgrijs glad | 5. Kwartsietgrijs | 6. Kwartsietgrijs glad | 7. Licht Zwart | 8. Donkergroen  
9. Basaltgrijs glad | 10. Gemiddeld bruin | 11. Chocoladebruin | 12. Helder grijs | 13. Pyriet | 14. Zwartgrijs glad | 15. Leisteengrijs glad  
16. Zilver V | 17. Leisteel | 18. Zilver V | 19. Crown Platinum | 20. Cardinal Platinum | 21. Antraciet | 22. Donkerrood  
23. Antraciet glad | 24. Palisander | 25. Geborsteld aluminium | 26. Brillantblauw | 27. Mosgroen | 28. Staalblauw | 29. Helder groen  
30. Grijs | 31. Sheffield lichte eik | 32. Winchester | 33. Shogun | 34. Walnoot | 35. Oregon | 36. Mahonie | 37. Macore  
38. Speciale eik | 39. Pseudotsuga | 40. Donkere eik | 41. Gouden eik | 42. Natuurlijke eik | 43. Bergden